

Außenecke für Wände

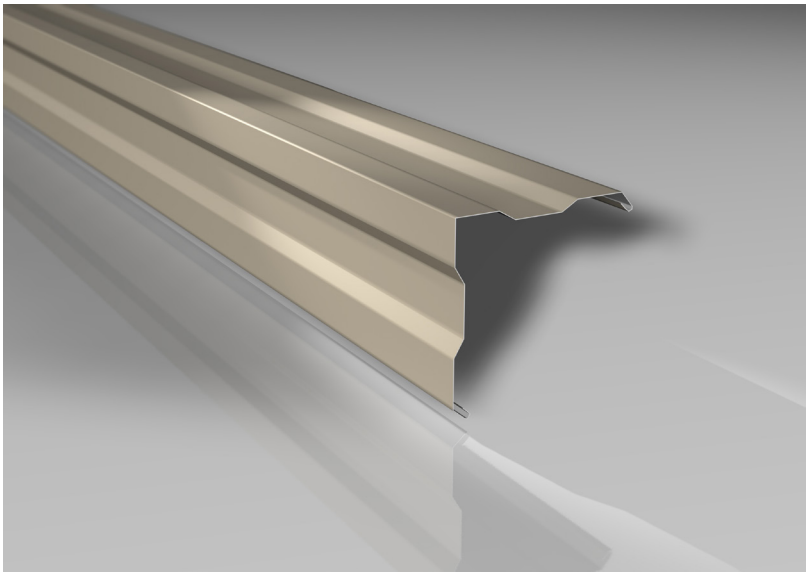



Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.

	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	Schrauben-bedarf	Artikelnummer
60 µm TTHD	2450	2350	Schenkellänge: 115 x 115 mm Einsatzbereich: passend für alle Wandbleche 90° gesickt	0,50	2,60	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5250UL5
35 µm Mattpolyester				0,50			5150UL5
25 µm Polyester				0,50			5050UL5
				0,63	3,30		5063UL5
				0,75	3,90		5075UL5
Aluminium 25 µm Polyester				0,70	1,20	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070UL5
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester				0,70	1,20		907010UL5