

Ortgang gesickt

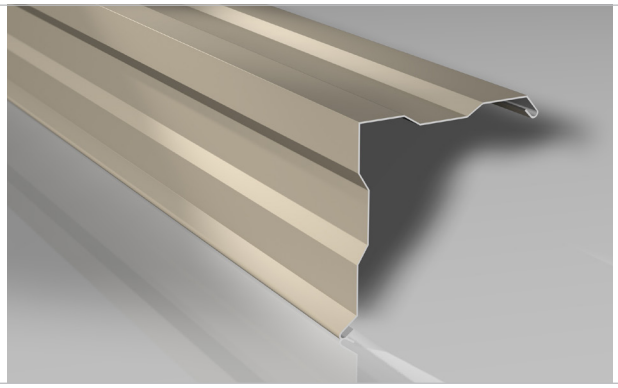




Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.


	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	Schrauben-bedarf	Artikelnummer
60 µm TTHD	2000	1900	Schenkellänge 115 x 115 mm 90°, gesickt	0,50	2,60	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5250PA1
35 µm Mattpolyester				0,50			5150PA1
25 µm Polyester				0,50			5050PA1
				0,63	3,30		5063PA1
				0,75	3,90		5075PA1
Aluminium 25 µm Polyester				0,70	1,00	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070PA1
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester				0,70	1,00		907010PA1

Detailvorschlag

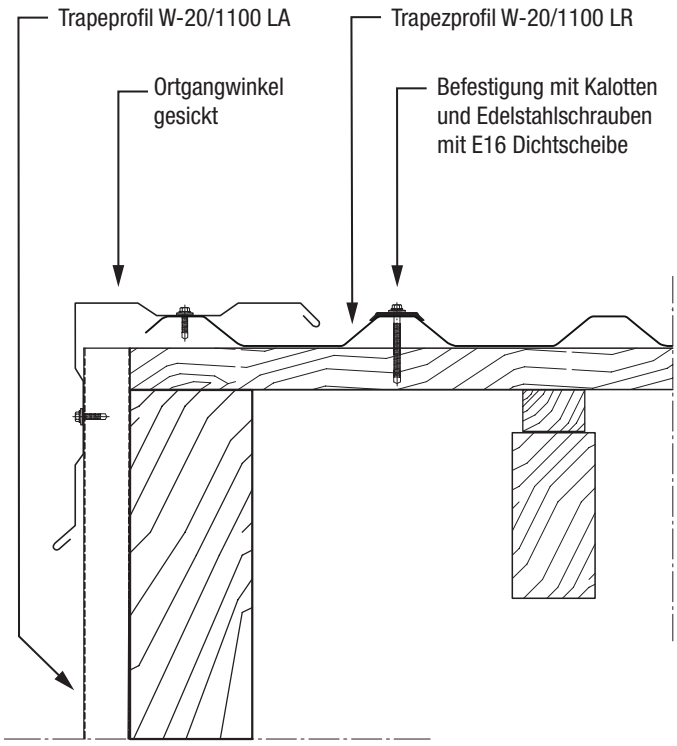


Alternative Profile

Typ 2 Ortgang gesickt



Typ 3 Ortgang gesickt



Typ 4 Ortgang gesickt

