

# Typ 1 Außenecke

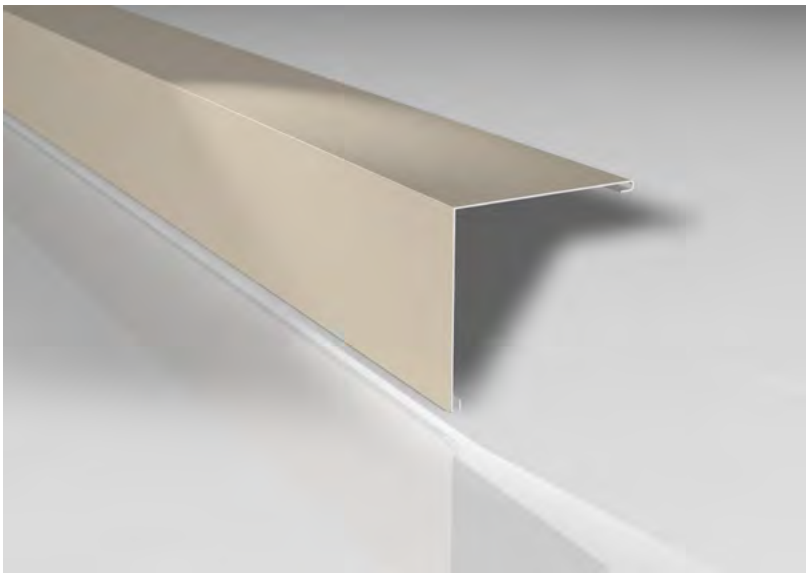






Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Alle bandbeschichteten Rohmaterialien sind auf der Rückseite mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.

| | Gesamtlänge in mm | Nutzlänge in mm | sonstige Details | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Schrauben-bedarf | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 µm TTHD | 500 - 3500 | Lieferlänge minus 100 mm | 115 x 115 mm 90° | 0,50 | 1,05 | 6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm | 5250UL01 |
| 35 µm Mattpolyester | | | | 0,50 | | | 5150UL01 |
| 25 µm Polyester | | | | 0,50 | | | 5050UL01 |
| | | | | 0,63 | 1,33 | | 5063UL01 |
| | | | | 0,75 | 1,58 | | 5075UL01 |
| **Aluminium** 25 µm Polyester | | | | 0,70 | 0,50 | 6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm | 9070UL01 |
| **Aluminium** ZincOptic 25 µm Polyester | | | | | | | 907010UL01 |

# Typ 2 Außenecke

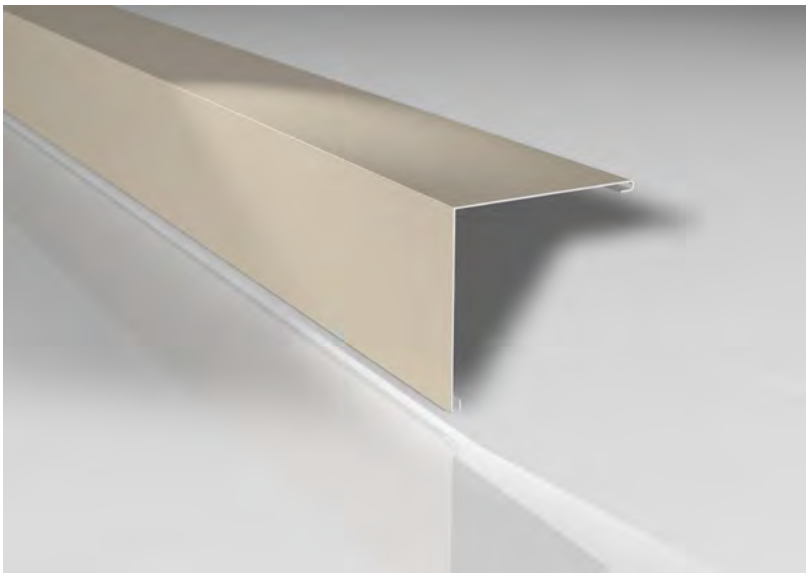






Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Alle bandbeschichteten Rohmaterialien sind auf der Rückseite mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.

| | Gesamtlänge in mm | Nutzlänge in mm | sonstige Details | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Schrauben-bedarf | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 µm TTHD | 500 - 3500 | Lieferlänge minus 100 mm | 140 x 140 mm 90° | 0,50 | 1,31 | 6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm | 5250UL02 |
| 35 µm Mattpolyester | | | | 0,50 | | | 5150UL02 |
| 25 µm Polyester | | | | 0,50 | | | 5050UL02 |
| | | | | 0,63 | 1,65 | | 5063UL02 |
| | | | | 0,75 | 1,97 | | 5075UL02 |
| **Aluminium** 25 µm Polyester | | | | 0,70 | 0,60 | 6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm | 9070UL02 |
| **Aluminium** ZincOptic 25 µm Polyester | | | | | | | 907010UL02 |

# Typ 3 Außenecke

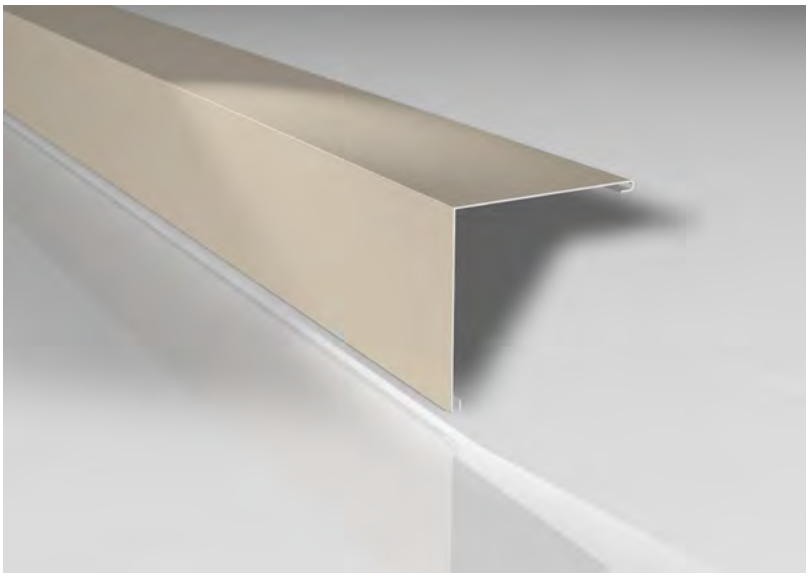






Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Alle bandbeschichteten Rohmaterialien sind auf der Rückseite mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.

| | Gesamtlänge in mm | Nutzlänge in mm | sonstige Details | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Schrauben-bedarf | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 µm TTHD | 500 - 3500 | Lieferlänge minus 100 mm | 195 x 195 mm 90° | 0,50 | 1,75 | 8 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm | 5250UL03 |
| 35 µm Mattpolyester | | | | 0,50 | | | 5150UL03 |
| 25 µm Polyester | | | | 0,50 | | | 5050UL03 |
| | | | | 0,63 | 2,20 | | 5063UL03 |
| | | | | 0,75 | 2,62 | | 5075UL03 |
| **Aluminium** 25 µm Polyester | | | | 0,70 | 0,80 | 8 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm | 9070UL03 |
| **Aluminium** ZincOptic 25 µm Polyester | | | | | | | 907010UL03 |

# Typ 4 Außenecke gesickt

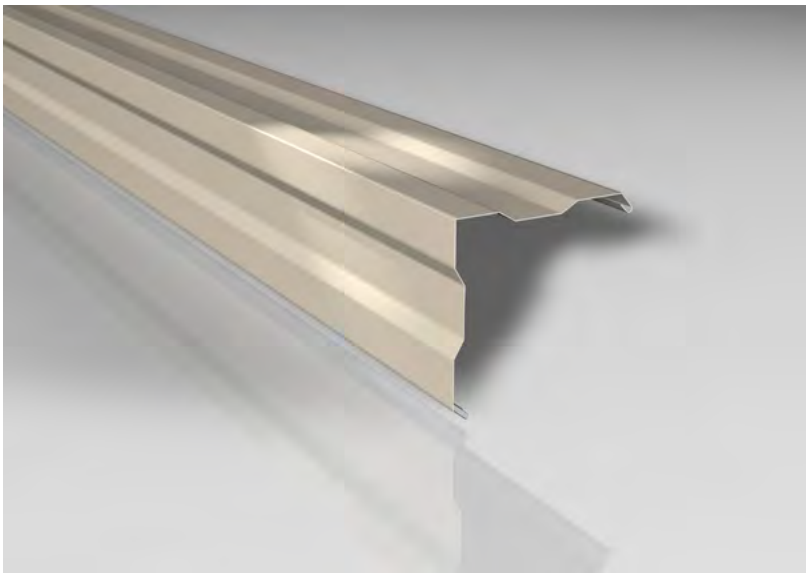




Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Alle bandbeschichteten Rohmaterialien sind auf der Rückseite mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.

| | Gesamtlänge in mm | Nutzlänge in mm | sonstige Details | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Schrauben-bedarf | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 µm TTHD | 500 - 3500 | Lieferlänge minus 100 mm | 150 x 150 mm 90° gesickt | 0,50 | 1,75 | 8 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm | 5250UL04 |
| 35 µm Mattpolyester | | | | 0,50 | | | 5150UL04 |
| 25 µm Polyester | | | | 0,50 | | | 5050UL04 |
| | | | | 0,63 | 2,20 | | 5063UL04 |
| | | | | 0,75 | 2,62 | | 5075UL04 |
| **Aluminium** 25 µm Polyester | | | | 0,70 | 0,80 | 8 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm | 9070UL04 |
| **Aluminium** ZincOptic 25 µm Polyester | | | | | | | 907010UL04 |