

Typ 5 Ortgang glatt

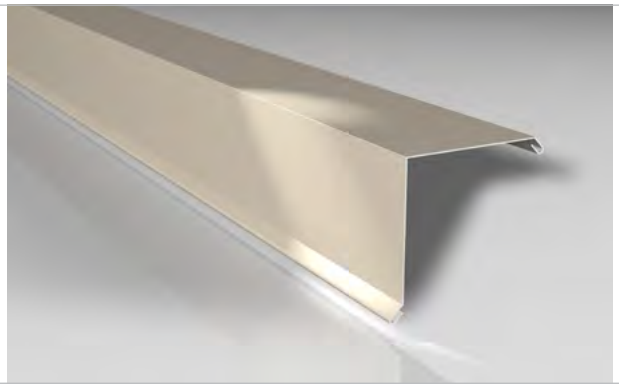




Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Alle bandbeschichteten Rohmaterialien sind auf der Rückseite mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.


	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	Schrauben-bedarf	Artikelnummer
60 µm TTHD	500 - 3500	Lieferlänge minus 100 mm	Dachschenkel: 115 mm Wandschenkel: 115 mm 90°	0,50	1,31	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5250PA05
35 µm Mattpolyester				0,50			5150PA05
25 µm Polyester				0,50			5050PA05
				0,63	1,65		5063PA05
				0,75	1,97		5075PA05
Aluminium 25 µm Polyester				0,70	0,60	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070PA05
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester							907010PA05

Detailvorschlag

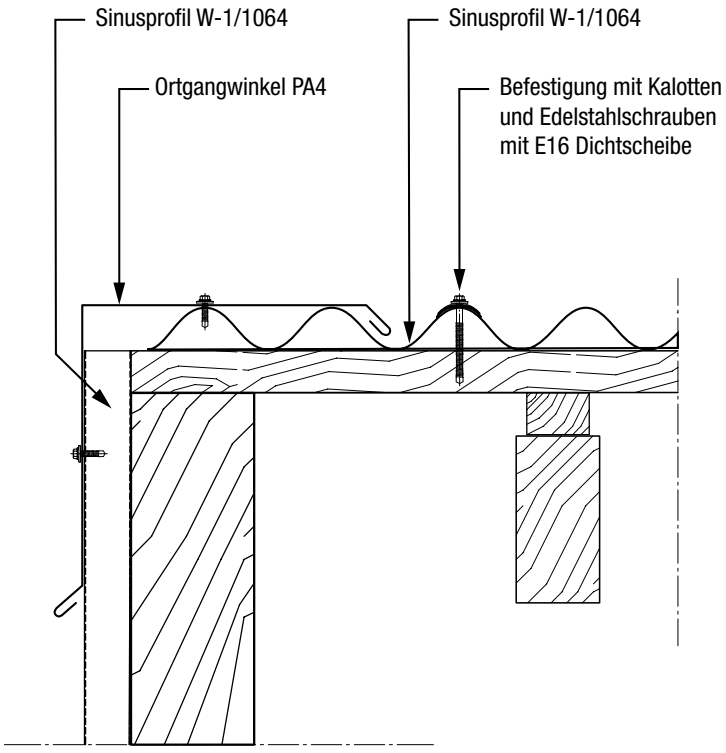


Alternative Profile


Typ 6 **Ortgang** glatt




Typ 7 **Ortgang** glatt




Typ 8 **Ortgang** glatt



Typ 9 **Ortgang** glatt



Typ 10 **Ortgang** glatt



Ausgabe 1.00 · Änderungen vorbehalten