

Typ 1 Pultabschluss

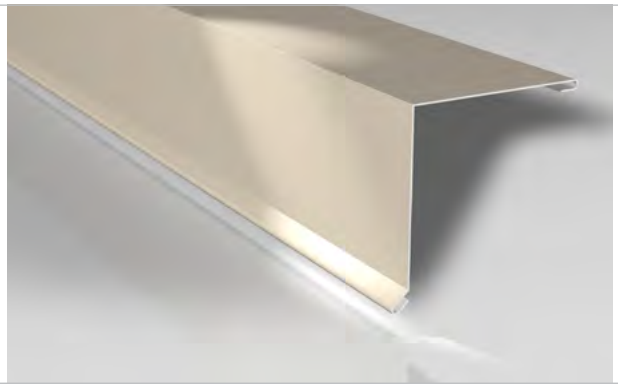




Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Alle bandbeschichteten Rohmaterialien sind auf der Rückseite mit einem Rückseitenschutzlack (RSL) versehen.


	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	Schrauben-bedarf	Artikelnummer
60 µm TTHD	500 - 3500	Lieferlänge minus 100 mm	Dachschenkel: 115 mm Wandschenkel: 115 mm 90°	0,50	1,31	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5250SL01
35 µm Mattpolyester				0,50			5150SL01
25 µm Polyester				0,50			5050SL01
				0,63	1,65		5063SL01
				0,75	1,97		5075SL01
Aluminium 25 µm Polyester				0,70	0,60	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070SL01
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester				0,70	0,60		907010SL01

Detailvorschlag

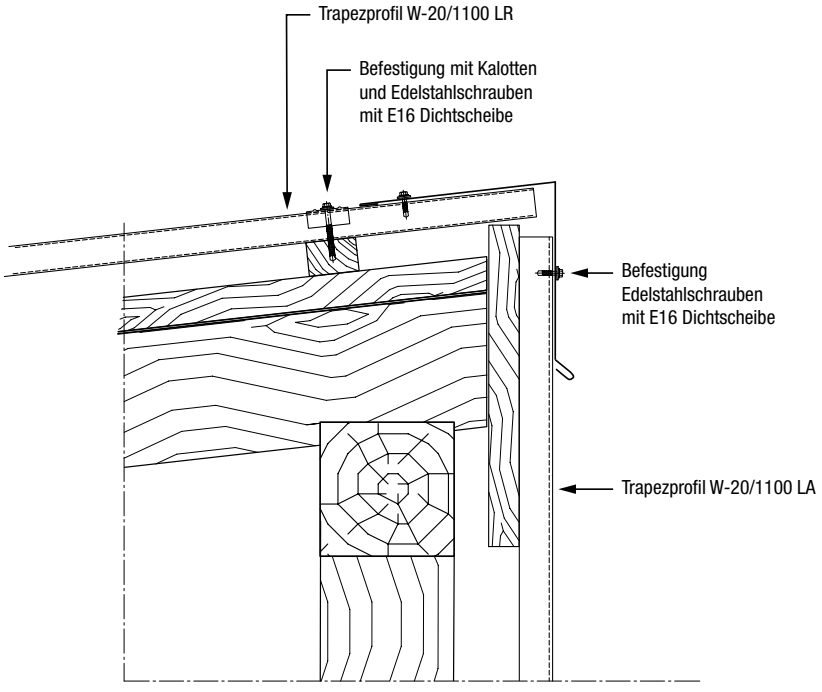


Alternative Profile


Typ 2 Pultabschluss




Typ 3 Pultabschluss



Typ 4 Pultabschluss



Typ 5 Pultabschluss



Typ 6 Pultabschluss

