

Innenecke für Wände

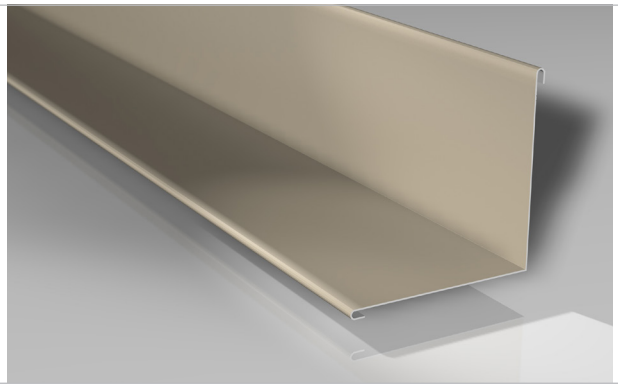



Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.

	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	Schrauben-bedarf	Artikelnummer
60 µm TTHD	2000	1900	Schenkellänge: 115 x 115 mm Einsatzbereich: Dach + Wand passend für alle Profilbleche 90°	0,50	2,10	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5250SIS
35 µm Mattpolyester				0,50			5150SIS
25 µm Polyester				0,50			5050SIS
				0,63	2,70		5063SIS
				0,75	3,20		5075SIS
Aluminium 25 µm Polyester				0,70	1,00	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070SIS
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester				0,70	1,00		907010SIS

Detailvorschlag

